





Takeuchi Dünyanın İlk Mini Ekskavatörü

ÇALIŞMA BOYUTLARI:mm

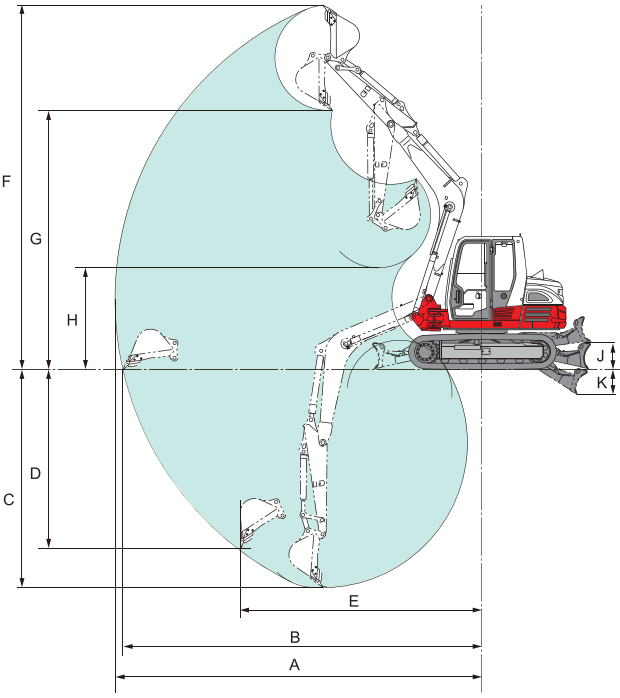

MAKİNA BOYUTLARI:mm

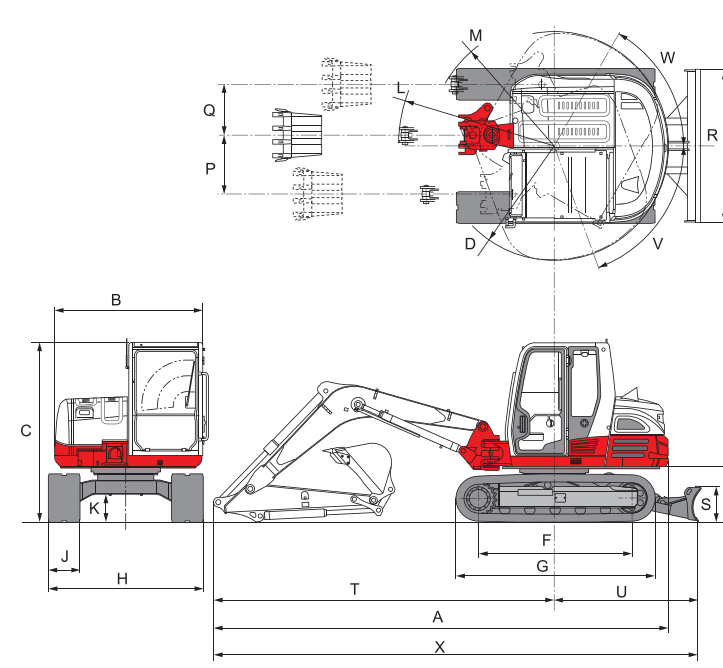

Çalışma Boyutları

STANDART	UZUN
A	7105
B	6950
C	4220
D	3455
E	4685
F	7045
G	5010
H	1960
J	520
K	490

Makina Boyutları

STANDART	UZUN
A	6660
B	2140
C	2565/2560
D	1650
E	785/760
F	2210/2180
G	2855/2830
H	2200
J	450
K	385/360
L	2495
M	2030
P	845
Q	730
R	2200
S	500
T	5020
U	2055/2060
V	70°
W	60°
X	7075

TEKNİK ÖZELLİKLER - TB285

Ağırlık	Çalışma Ağırlığı: kg	8700 - 8995
Kova	Kova Kapasitesi: m3	0,245
	Kova Genişliği: mm	750
	Motor Modeli	Yanmar 4TNV98T
	Tier	Interim Tier3 / Stage IIIA
	Silindir ve Tipi	4 / 4 Cycle
	Motor Gücü: Hp	69,2 / 2,000 min-1
	Maksimum Tork: Nm	278,0 - 303,0
	Silindir Hacmi: cc	3318
	Motor Soğutma Suyu: L	14
	Motor Yağı: L	10,2
	Yakıt Tankı: L	128
	Elektrik Sistemi	12V / 80A
	Yürüyüş Hızı: km/h	2,6 / 5,0
	Yürüyüş Gücü: kgf	8973
	Kule Dönüş Hızı: devir/dak.	10,3
	Dönüş Torku: kgf	2284
	Tırmanma Açısı: derece	30°
	Maks. Kova Koparma Gücü: kgN	59,1
	Maks. Kol Koparma Gücü: kgN	SSA: 40
	Yer Basıncı: kPa	37,9
OFF-SET Kazı Fonksiyonu	Tip	Boom Dönüş
Yürüyüş Sistemi: mm	Tip	Kauçuk / Çelik
	Pompa Tipi	Değişken x 1 + Dişli x 2
	Ayar Basıncı: Bar	275 x 1+ 240 x 1+ 34 x 1
	Debi: L/dak	160 x 1+ 60,6 x 1+ 16 x 1
	Dönüş Motoru	Piston Motor
	Yürüyüş Motoru	2-Hızlı Piston Motor
	Hidrolik Yağ Kapasitesi: L	73
Emniyet	Emniyet	ROPS/OPG (ISO10262 1.seviye)
		~100,0 / 20,6
		~55,0 / 20,6
Diğer Ekipmanlar	SP1: Akış Oranı (L/Basıncı (MPa)	~16,0/3,4, 55,0/3,4
	SP2: Akış Oranı (L/Basıncı (MPa)	~55,0 / 20,6
	SP3: Akış Oranı (L/Basıncı (MPa)	~16,0/3,4, 55,0/3,4
	SP4: Akış Oranı (L/Basıncı (MPa)	~55,0 / 20,6

Takeuchi

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ
CEREN MAKİNA İTH. İHR. PAZ. LTD. ŞTİ.

İkitelli OSB, Esenler San. Sitesi 3. Blok No:4
34490 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
Tel: 0212 671 57 44 Pbx Fax: 0212 549 19 52
URL: <http://www.cerenmakina.com>
E-mail: info@cerenmakina.com

Takeuchi bu katalogta bulunan bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Gösterilen çizimler isteğe bağlı ekipman ve aksesuar içerebilir. Görsellerde ve tablolarıda opsiyonel özellikler bulunabilir.(SAE J1995)

Takeuchi Dünyanın İlk Mini Ekskavatörü

TB285

Çalışma Ağırlığı : 8700kg - 8995kg



SU KANALİZASYON DOĞALGAZ İŞLERİNİN YENİ YILDIZI

5lt'den Başlayan Yakıt Tüketimi ile Bekoloder'lerin Yarısını Harcar



CERMAK
İşimiz iş makinası!

TB285 JAPON MUCİZESİ Tam Hidrolik Kompakt Ekskavatör

OPERATÖR KONFORU

- İklim kontrollü otomatik klima
- Kendi toplanır emniyet kemeri
- Bardaklıklar, saklama bölmeleri ve radyo
- Mükemmel kabin izolasyonu
- 6 Yöne ayarlanabilir süspansiyonlu koltuk
- Üste açılan amortisörlü cam
- BOM ve ARMI havada tutucu valfler

SERVİS KOLAYLIĞI

- Amortisörlü, geniş açılır motor ve yan kapaklar
- Yakıt ve hidrolik sıvıları seviye göstergeleri
- Aşırı yük, su ayırıcı, klima, akü, soğutucu uyarı lambaları
- Kilitlenebilir bölümde, kolay ulaşılır yakıt kapağı
- Otomatik yakıt hava alma sistemi
- Otomatik palet gerdirme sistemi



EŞSİZ ÖZELLİKLER

■ İklim Kontrollü OTOMATİK KLİMA



■ Mazot doldurmak için elektrikli MAZOT TRANSFER POMPASI



■ DAĞ MODU Sayesinde en yüksek rakımlarda bayılmadan çalışma konforu



■ Yan yana dizilen entegre radyatörler sayesinde HARARET YAPMADAN ÇALIŞMA KEYFİ



■ ÇİFT KALDIRICI PİSTON ile 14 TON Makinanın işini yapar



■ 220 CM GENİŞLİK İLE TIR ARAMAYA SON, Damperli Kamyonla ve Traktör Arkası Römork ile KOLAY NAKLİYE



■ 5lt'DEN BAŞLAYAN YAKIT TÜKETİMİ ile en az yakıt tüketimi

■ OTOMATİK PALET GİRDİRME ile palet gevşeme derdi yok



ÇALIŞMA KOLAYLIĞI

■ Standart olarak verilen ÇİFT HİDROLİK TESİSAT sayesinde Dönen, Kesen, Kıran, hertürlü atışman, ilave bir tesisata gerek kalmadan çalıştırılabilir.

■ Yüke hassas DÖRT KADEMELİ POMPA sayesinde saatte 5 Litreden başlayan yakıt tüketimiyle inanılmaz tasarruf sağlar

■ HASSAS KONTROL LEVYELERİ

(Artı - Çapraz levye seçme valfi ile değiştirilebilir joyistik konfigürasyonları)

■ Ekonomik ve Arazi sürüş modu

■ Otomatik Rölanti Sistemi

■ Ağır hizmet tipi yüzer dozer bıçağı sayesinde tesfiye ve greyder çalışması kolaylıkla yapılır



Motoru ve hidrolik sistemi maksimum tasarruf için optimize eder.



EMNİYET

- Görsel ve İşitsel Uyarılı LCD Monitör
- Önde ve Arka aydınlatma lambaları
- ROPS/OPG Kabin (Tam Güvenlikli ISO 10262 1.Seviye)

- Pilot hat filtresi
- BOM emniyet kilit valfleri
- Geniş görüş alanı

